



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГЛАВА УПРАВЫ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
Юго-Западный административный округ

119296, Москва, Ленинский проспект, д. 68/10
Телефон: (495) 930-59-62
Факс: (495) 930-59-94

E-mail: uzao-gagarin@mos.ru

19.04.2019 № ГА-08-260/9

на № _____ от _____

**Председателю
Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский,
главе муниципального округа
Гагаринский
Е.Л. Русаковой**

Уважаемая Елена Леонидовна!

Направляем уточненные предложения по благоустройству на 2019 год дворовых территорий по адресам: Ломоносовский проспект, д. 3, корп. 4 (дополнительная информация о покрытии) и Ленинский проспект, д. 66 (по просьбам жителей исключены из данного предложения урны, однолетники, обустройство АБП).

Прошу Вас включить вопрос о согласовании предложений управы в повестку ближайшего заседания Совета депутатов муниципального округа Гагаринский.

Приложение: на 33 л. в 1 экз.

**Исполняющий обязанности
главы управы района**

О.А. Живаев

И.В. Водолажченко
495/930-12-68







Сход. № 01-02-214/19
22.04.2019 г.


Мероприятия
 по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы
 по адресу: Ломоносовский проспект, д.3, корп. 4, в 2019 году

№п/п	Адрес объекта	Конкретные мероприятия	Виды работ	Объем	Ед. измерения (шт., кв.м., п.м.)	Затраты (тыс.руб.)
1.1	Ломоносовский проспект, д.3, корп. 4	Благоустройство площадки для выгула собак	Устройство покрытия из отсева / песок	475,0	кв.м	522,5
			Дооснащение МАФ (урны + скамейки)	6	шт.	138,0
			Оборудование на площадку для выгула собак	7	шт.	201,7
Итого:						862,2



Ломоносовский проспект, д.3, к.4

Оборудование на площадку для выгула собак

№ п/п	Вид элемента	Размеры	Фото элементов	Объем	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Горка мостик			1	29 505,20	35 406,25
2	Пожарный Гидрант			1	9 991,60	11 990,00
3	Бум для дрессировки собак			1	46 310,00	55 572,00
4	Лаз груба			1	25 677,00	30 812,50
5	Барьер Кость			1	14 657,50	17 589,00
6	Полоса препятствий			1	28 187,50	33 825,00

7	Урна для собачьих экскрементов		1	13 765,10	16 518,35
ИТОГО:			7		201 713,10

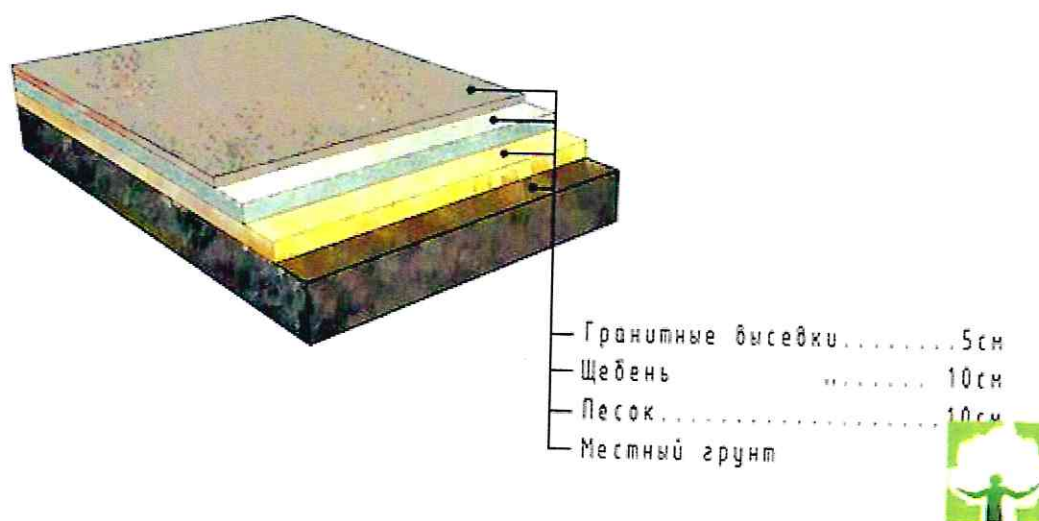
Устройство покрытия на площадке для выгула собак

№ п/п	Вид элемента	Размеры	Фото элементов	Объем	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Покрытие (смесь песка и гранитных высевок)	22,5м. х 21м.		475	916,66	522 500,00
Скамейки и урны				ИТОГО:	475	522500,00
№ п/п	Вид элемента	Размеры	Фото элементов	Объем	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Скамейка и урна (комплект)	Скамейка "Евро 1 с урной Бонн" Размер: длина 170 см, ширина 46 см, высоты 43 см Размеры урны: диаметр 40 см, высота 50 см		6	19166,60	138000,00
ИТОГО:				6		138000,00

**Дополнительная информация по покрытию собачьей площадки по адресу
Ломоносовский проспект, д 3, корпус 4**

1. Материал покрытия: гранитный отсев/песок.
2. Фракции:
 - песок речной,
 - щебень 5 мм.,
 - гранитная высевка 0-5 мм.
3. Технология укладки покрытия (слои):

Схема устройства покрытия из гранитных высевок



Технология обустройства покрытия:

1. Выкопка корыта (глубина 15-20 см).
2. Насыпка песка (слой 10 см).
3. Проливание и уплотнение песка.
4. Насыпка щебня (слой 10 см).
5. Насыпка гранитной высевки (слой 3-5 см).
6. Уплотнение и разравнивание гранитного отсева.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 1а (глава 1-5)

" " 2019 г.

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

**Устройство покрытия на площадке для выгула собак на внутривортовой территории, расположенной по адресу:
Ломоносовский проспект, дом 3, корп.4**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
Средства на оплату труда522,50 тыс.руб
78,77 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коефф. зимних удоро- жаний	Коефф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2.49-3101-4- 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,9405=475*0,22*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,9405	558,27 7 545,56 5 314,95		1 1 1	1 1 1	525,05 7 096,60 4 998,71 367,54 52,51 5 398,61		3,19
									13 440,31		14 290,60
2	2.49-3201- 14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3 Объем: 0,1045=475*0,22*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,1045	38 223,79		1 1 1	1 1 1	3 994,39 2 796,07 399,44		23,16
									7 189,90		68 802,87
3	1.1-3101-6- 1/1	Погрузка грунта вручную в автомоби- самосвалы с выгрузкой Объем: 0,1045=475*0,22*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,1045	10 313,58		1 1 1	1 1 1	1 077,77 754,44 107,78		8,67
									1 939,99		18 564,50
4	2.49-3401-1- 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 104,5=475*0,22 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	104,5	46,73 25,67		1 1	1 1	4 883,29 2 682,52		46,73
									4 883,29		46,73
5	2.49-3401-1- 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) Объем: 104,5=475*0,22 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	104,5	15,07 8,28)*32)*32	1 1	1 1	50 394,08 27 688,32		482,24
									50 394,08		482,24
6	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 156,75=104,5*1,5	т	156,75	96,08		1 1	1 1	15 060,54		96,08
									15 060,54		96,08
7	2.1-3305-7- 1/1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (без стоимости иглопробивного полотна) Объем: 0,475=475/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1000 м2	0,475	5 308,83 5 111,81 2 302,74 5,21		1 1 1 1	1 1 1 1	2 521,69 2 428,11 1 093,80 2,47		
7,1	21.1-25-673	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, марка "KM2" (Дорнит-2), ширина полотна 2,45 м НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ	м2	570	43,84		1 1 1	1 1 1	24 988,80 1 765,18 252,17 1 181,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	31,86			1			15,13
8	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,3325=(475*0,07)/100	100 м3	0,3325					33 139,72	69 767,83
		ЗП			2 824,14		1	1	939,03	
		ЭМ			8 271,28		1	1	2 750,20	
		в т.ч. ЗПМ			3 129,62		1	1	1 040,60	
		МР			66 244,85		1	1	22 026,41	
		НР от ЗП	%	70					657,32	
		СП от ЗП	%	10					93,90	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 123,85	
		ЗТР	чел-ч	16,56			1			5,51
9	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем: 0,3325=(475*0,07)/100	100 м3	0,3325					27 590,71	82 979,58
		ЗП			4 236,21		1	1	1 408,54	
		ЭМ			48 628,82		1	1	16 169,08	
		в т.ч. ЗПМ			18 633,05		1	1	6 195,49	
		МР			240 384,27		1	1	79 927,77	
		НР от ЗП	%	70					985,98	
		СП от ЗП	%	10					140,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					6 691,13	
		ЗТР	чел-ч	24,84			1			8,26
10	5.3-3103-3-1/1	Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок при толщине слоя 5 см Объем: 4,75=475/100	100 м2	4,75					105 323,35	316 761,95
		ЗП			1 551,03		1	1	7 367,39	
		ЭМ			415,09		1	1	1 971,68	
		в т.ч. ЗПМ			247,83		1	1	1 177,19	
		МР			10 779,13		1	1	51 200,87	
		НР от ЗП	%	70					5 157,17	
		СП от ЗП	%	10					736,74	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 271,37	
		ЗТР	чел-ч	9,2			1			43,70
11	5.3-3103-3-2/1	Добавляется или исключается на каждый 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок - добавляется до 10 см Объем: 4,75=475/100	100 м2	4,75					67 705,22	14 253,73
		ЗП			193,88) *5	1	1	4 604,65	
		МР			2 155,83) *5	1	1	51 200,96	
		НР от ЗП	%	70					3 223,26	
		СП от ЗП	%	10					460,47	
		ЗТР	чел-ч	1,15) *5	1			27,31
12	2.1-3203-1-6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР60.20.8, при других видах покрытий Объем: 0,845=84,5/100	100 м	0,845					59 489,34	12 524,07
		ЗП			13 471,06		1	1	11 383,05	
		ЭМ			175,92		1	1	148,65	
		в т.ч. ЗПМ			89,00		1	1	75,21	
		МР			34 015,92		1	1	28 743,45	
		НР от ЗП	%	70					7 968,14	
		СП от ЗП	%	10					935,69	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					81,23	
		ЗТР	чел-ч	72,96			1			61,65
		Итого по разделу							49 260,21	58 296,11
		НДС 20%							87083,33	
		Итого с НДС							522 500,00	

Итого по смете: Устройство покрытия на площадке для выгула собак на внутривортовой территории, расположенной по адресу: Ломоносовский проспект, дом 3, корп.4

522 500,00

Составил

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Smeta.RU (495) 974-1589 СН-2012 © ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2019)

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 1а (глава 1-5)

" " 2019 г.

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

**Скамейки и урны для площадки по выгулу собак, расположенной на внутридворовой территории по адресу:
Ломоносовский проспект, дом 3, корп.4**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

138,00 тыс.руб
0,00 тыс.руб

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро- жаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Цена поставщик а	Поставка Скамейки и урны (комплект)									
1,1	Цена поставщик а	Скамейка и урна (комплект): размеры, см, Скамейка "Евро 1 с урной Бонн" Размер: длина 170 см, ширина 46 см, высоты 43 см Размеры урны: диаметр 40 см, высота 50 см Базисная стоимость: 19 166,67 - занесена вручную	шт.	6							
			шт.	6	19 166,67		1	1	115 000,00		
		Итого по разделу							115 000,00		19 166,67
		НДС 20%							23000,00		
		Итого с НДС							138 000,00		

Итого по смете: Скамейки и урны для площадки по выгулу собак, расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ломоносовский проспект, дом 3, корп.4

138 000,00

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 1а (глава 1-5)

" " 2019 г.

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

**Оборудование для площадки по выгулу собак на внутриворобной территории, расположенной по адресу:
Ломоносовский проспект, дом 3, корп.4**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года											
										Сметная стоимость Средства на оплату труда	201,71 тыс.руб 18,12 тыс.руб
№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро- жаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час Ст-ть ед. с начислен.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Цена поставщика	Установка Горки мостик									
			шт.	1							
1,1	Цена поставщика	ЗП Горка мостик <i>Базисная стоимость: 23 604,17 - занесена вручную</i>			3 278,36		1	1	3 278,36		
			шт.	1	23 604,17		1	1	23 604,17		
		НР от ЗП	%	70					2 294,85		
		СП от ЗП	%	10					327,84		
									29 505,22	29 505,22	
2	Цена поставщика	Установка Пожарного Гидранта									
			шт.	1							
2,1	Цена поставщика	ЗП Пожарный Гидрант <i>Базисная стоимость: 7 993,33 - занесена вручную</i>			1 110,19		1	1	1 110,19		
			шт.	1	7 993,33		1	1	7 993,33		
		НР от ЗП	%	70					777,13		
		СП от ЗП	%	10					111,02		
									9 991,67	9 991,67	
3	Цена поставщика	Установка Бума для дрессировки собак									
			шт.	1							
3,1	Цена поставщика	ЗП Бум для дрессировки собак <i>Базисная стоимость: 38 591,67 - занесена вручную</i>			4 287,96		1	1	4 287,96		
			шт.	1	38 591,67		1	1	38 591,67		
		НР от ЗП	%	70					3 001,57		
		СП от ЗП	%	10					428,80		
									46 310,00	46 310,00	
4	Цена поставщика	Установка Лаза труба									
			шт.	1							
4,1	Цена поставщика	ЗП Лаз труба <i>Базисная стоимость: 20 541,67 - занесена вручную</i>			2 853,01		1	1	2 853,01		
			шт.	1	20 541,67		1	1	20 541,67		
		НР от ЗП	%	70					1 997,11		
		СП от ЗП	%	10					285,30		
									25 677,09	25 677,09	
5	Цена поставщика	Установка Барьера Кость									
			шт.	1							
5,1	Цена поставщика	ЗП Барьер Кость <i>Базисная стоимость: 11 275,00 - занесена вручную</i>			1 879,17		1	1	1 879,17		
			шт.	1	11 275,00		1	1	11 275,00		
		НР от ЗП	%	70					1 315,42		
		СП от ЗП	%	10					187,92		
									14 657,51	14 657,51	
6	Цена поставщика	Установка Полосы препятствий									
			шт.	1							
6,1	Цена поставщика	ЗП Полоса препятствий <i>Базисная стоимость: 22 550,00 - занесена вручную</i>			3 131,95		1	1	3 131,95		
			шт.	1	22 550,00		1	1	22 550,00		
		НР от ЗП	%	70					2 192,37		
		СП от ЗП	%	10					313,20		
									28 187,52	28 187,52	
7	Цена поставщика	Установка Урны для собачьих экскрементов									
			шт.	1							
		ЗП			1 578,03		1	1	1 578,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7,1	Цена поставщик а	Урна для собачьих экскрементов Базисная стоимость: 10 924,84 - занесена вручную								
			шт.	1	10 924,84		1	1	10 924,84	
		НР от ЗП	%	70					1 104,62	
		СП от ЗП	%	10					157,67	
									13 765,16	13 765,16
		Итого по разделу							168 094,17	
		НДС 20%							33618,8334	
		Итого с НДС							201 713,00	

Итого по смете: Оборудование для площадки по выгулу собак на внутривортовой территории, расположенной по адресу: Ломоносовский проспект, дом 3, корп.4

201 713,00

Составил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Мероприятия
по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы
по адресу: Ленинский проспект, д.66 в 2019 году

№п/п	Адрес объекта	Мероприятия	Виды работ	Объем	Ед. измерения (шт., кв.м., п.м.)	Заграты (тыс.руб.)	
1.	Благоустройство дворовой территории						
1.1	Ленинский проспект, д. 66	Обустройство детских площадок	Установка ограждения детских площадок	80	пог.м	312,00	
			Устройство плиточного покрытия (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.)	300,0	кв.м	810,00	
			Устройство покрытия из резиновых плит (детские спортивные площадки и пр)	800,0	кв.м	2 160,00	
			Дооснащение детских площадок МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.)	9	шт.	776,88	
			Установка игровых городков (комплекс)	1	шт.	4923,36	
				Дооснащение МАФ (скамейки)	24	шт.	619,00
		Обустройство спортивных площадок	Установка ограждения спортивных площадок (ограждение зоны для баскетбола)	10	пог.м	30,00	
			Устройство резинового (каучук) покрытия (детские спортивные площадки и пр.(Площадка под баскетбол, настольный теннис)	128,0	кв.м	345,60	
			Установка оборудования workout и тренажёры	3	шт.	181,99	
			1 - Стол для настольного тенниса 1 - Баскетбольная стойка 1 - Турники				
Устройство клумбы	1	шт.	288,13				
Итого :						10446,99	


Ленинский проспект, д.66

Оборудование спортивной площадки

№ п/п	Вид элемента	Фото элементов	Объем	Размеры и описание	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Стол для настольного тенниса, бетонный антивандальный - City Power Outdoor		1	"Размеры в рабочем состоянии (Д x Ш x В) 274 x 152,5 x 76 см Вес 750 кг Цвет: Комбинированный серый и черный Игровое поле: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт специальной пропиткой. Сетка: перфорированная Опоры: Бетонные, армированные"	58 390,00	70 068,00
2	Стационарная баскетбольная стойка DFC ING60A		1	стационарная стойка / Размеры щита: 152x90x0,6 см / Регулировка высоты кольца / Диаметр кольца: 45 см	37 990,00	45 588,00




3	Двойной турник		1	<p>Двойной турник</p> <p>Комплекс состоит из трех вертикальных опорных столбов высотой 2 шт. – 2600 мм, 1 шт. – 2300 мм. и двух горизонтальных перекладин** длиной 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов*** на высоте: 1 шт - 2400 мм и 1 шт. - 2100 мм, Длина комплекса не более 2800 мм.</p> <p>Характеристики труб: Диаметр - 108 мм., 34 мм. Толщина стенки: 3,2 мм</p> <p>Металлические части: Сталь с порошковым покрытием Ral 7016</p> <p>Хомут: Силумин с порошковым покрытием Ral 3020</p> <p>Болт: Оцинкованный М10</p> <p>Цвет хомутов: Оранжевый"</p>	54 450,00	65 340,00
ИТОГО МАФ:			3			180 996,0





Ограждение за баскетбольным щитом




№ п/п	Вид элемента	Фото элементов	Объем	Размеры	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Сварной металлический забор (профилированная труба)		10	высота 3 м.	3 000,00	30 000,00
ИТОГО МАФ:			10			30 000,0


Покрытие

№ п/п	Вид элемента	Фото элементов	Объем	Размеры и описание	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
-------	--------------	----------------	-------	--------------------	------------------	------------------------


1	Покрытие каучуковое		128	8м. х 16м. Цвет определяется по согласованию с заказчиком.	2 700,00	345 600,00
ИТОГО покрытие:			128			345 600,00
Оборудование для детской площадки детей младшего возраста						
№ п/п	Вид элемента	Фото элементов	Объем	Размеры и описание	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Игровой комплекс ЛИК-009		1	13,05 x 10,3 x 5	4102800,00	4 923 360,00
2	Качели "Гнездо" тип-2		1	2,6 x 1,5 x 2,2	110400,00	132 480,00

3	<p>Качели "Соловей разбойник"</p>		1	<p>Качели Соловей-разбойник Размер: 3 x 1.6 x 2.4 м Вес: 92 кг Возраст: 7+ Материалы: металл, ПНД Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла. Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску. Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогазющей резины. Сиденья, лотки, крышки, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей. Цепной подвес затянутый термоусадочным рукавом. Подвесной механизм состоящий из – корпуса (литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.</p>	61200,00	73 440,00
4	<p>Качели ККГ-012</p>		1	<p>3,35 x 1,7 x 2,7</p>	86400,00	103 680,00
5	<p>Гимнастический комплекс ДСК-03-02</p>		1	<p>2,4 x 2,5 x 2,1</p>	100800,00	120 960,00
6	<p>Песочный дворик "Веранда"</p>		1	<p>3800 x 3600 x 3000</p>	139000,00	166 800,00


7	Карусель "Кувшинка", тип 3		1	<p>Размер: 1.6 x 1.6 x 0.75 м Вес: 78 кг, Объём: 2.3 м.кб. Возраст: 3+ Материалы: металл, ПНД Удобные конструкции, не требующие дополнительной сборки. Антивандалное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации. Конструкции изготовлены из металлической трубы различного диаметра. Металлические конструкции имеют двойную порошковую окраску. Сиденья изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевой полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет. Все карусели имеют платформу, залитую удар гасящим слоем резины, необходимым для безопасности при эксплуатации. На всех каруселях применён механизм вращения, состоящий из – металлического корпуса и вала с посаженными на него подшипниками.</p>	64800,00	77 760,00
8	КАЧЕЛИ-БАЛАНСИР "ЁЖИК" ТИП-2		1	0,4 x 2,58 x 0,52	30600,00	36 720,00
9	Качалка на пружине КНП - "Джип"		1	0,8 x 0,38 x 0,75 м	32600,00	39 120,00

10	Качалка на пружине КНП - "МОТОЦИКЛ"		1	1 x 0,6 x 0,8	21600,00	25 920,00
ИТОГО:			10			5 700 240,00

Покрытие на детскую площадку



№ п/п	Вид элемента	Фото элементов	Объем	Размеры	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Покрытие резиновые плиты		800	20м. x 40м.	2 700,00	2 160 000,00
ИТОГО:			800			2 160 000,00



Ограждение

№ п/п	Вид элемента	Фото элементов	Объем	Размеры	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Устройство ограждения с установкой защитного экрана и поликарбоната		80	h = 1,5м.	3 900,00	312 000,00
ИТОГО:			80			312 000,00

Устройство ДТС (асфальтобетон)

№ п/п	Вид элемента	Фото элементов	Объем	Размеры	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой

1	Устройство ДТС из плитки с садовым бортовым камнем		300	250 x 1,2м., 30 x 2,5 м.	2 700,00	810 000,00
ИТОГО:						
Скамейки и урны						
№ п/п	Вид элемента	Фото элементов	Объем	Размеры и описание	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Скамейка садовая «Парковая тишь»		8	Опоры: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный + бронзовое пагинирование. Сиденье и спинка: Брус - ангарская сосна (вариант исполнения: лиственница, композитные материалы) различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонирующий состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура: Оцинкованная. Возможность выбора цвета фурнитуры по каталогу RAL. Стандартный цвет (по умолчанию) - серебристый. Технические характеристики: Габаритные размеры: Высота: 760 мм Ширина: 700 мм Длина: 2000 мм	26 655,00	213 240,00

2	Скамейка чугунная без подлокотников «Нескучный Сад»		16	<p>Опоры: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный + бронзовое патинирование.</p> <p>Сиденье и спинка: Брус - ангарская сосна/ лиственница (вариант исполнения: композитные материалы) различного сечения. Огнезащитные пропитки + тонирующе-железные состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры.</p> <p>Фурнитура: Оцинкованная. Возможность выбора цвета фурнитуры по каталогу RAL. Стандартный цвет (по умолчанию) - серебристый.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Габаритные размеры: Высота: 760 мм Ширина: 780 мм Длина: 1800 мм</p>	25 362,00	405 792,00
Устройство клумбы						
№ п/п	Вид элемента	Фото элементов	Объем	Размеры	Стоимость за ед.	Стоимость с установкой
1	Устройство клумбы		1	8 x 8 м.	240 111,52	288 133,82
ИТОГО:						288 133,82

10 446,99

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2019 г.

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Устройство ограждения вокруг детской площадки длиной 80,0 м высотой 1,5 м, расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект. дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

312,00 тыс.руб
78,82 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 4,1=41/10 ЗП МР	шт.	4,1	1 068,65 2 266,78		1 1	1 1	4 381,47 9 293,80	
1,1	21.1-10-45	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 60 мм, толщина стенки 2 мм	m	0,29434	42 051,70		1	1	12 377,50	
1,2	21.7-9-6	Столбик для ограды газонной из трубы профильной 40x40 мм, высота 1000мм НР от ЗП ЗТР	шт. % чел-ч	-41 70 6,22	170,57		1 1 1	1	- 6 993,37 3 067,03	25,50
									22 126,43	5 396,69
2	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг ЗП МР	m2	120	353,60 384,17		1 1	1 1	42 432,00 46 100,40	
2,1	21.1-10-33	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	m	1,03824	44 947,48		1	1	46 666,27	
2,2	21.1-10-63	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 1,5 мм	m	0,377804	43 305,10		1	1	16 360,84	
2,3	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм НР от ЗП ЗТР	m % чел-ч	-0,984 70 1,83	43 175,44		1 1 1	1	- 42 484,63 29 702,40	219,60
									138 777,28	1 156,48
3	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения) ЗП МР ЗТР	m2 чел-ч	120 0,12	25,55 3,32		1 1 1	1 1	3 066,00 398,40	14,40
									3 464,40	28,87
4	1.14-3203-13-8/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград Объем: 0,6=(80*1,5*0,5)/100 ЗП МР НР от ЗП ЗТР	100 м2 % чел-ч	0,6 70 59	10 868,39 979,93		1 1 1	1 1	6 521,03 587,96 4 564,72	35,40
									11 673,71	19 456,18
5	1.14-3505-2-1/1	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 8 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность вертикальная Объем: 1,2=120/100 ЗП МР	100 м2	1,2	18 683,97 53 442,17		1 1	1 1	22 420,76 64 130,60	
5,1	21.1-15-275	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, сплошные	m	-52,476	16,36		1	1	- 858,51	

5,2	21.1-15-276	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, перфорированные	м	-52,476	33,55	1	1	- 1 760,57	
5,3	21.1-25-692	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 8 мм	м	-104,964	42,04	1	1	- 4 412,69	
5,4	21.1-25-694	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм	м	-57,732	33,00	1	1	- 1 905,16	
5,5	21.1-25-695	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм	м	-57,732	155,38	1	1	- 8 970,40	
		НР от ЗП	%	70				15 314,15	
		ЗТР	чел-ч	91		1			109,20
								83 958,18	69 965,15

Итого по разделу

260 000,00

НДС 20%

52000,00

Итого с НДС

312 000,00

Итого по смете: Устройство ограждения вокруг детской площадки длиной 80,0 п.м высотой 1,5 м, расположенной на придворовой территории по адресу: Ленинский проспект. дом 66

312 000,00

Составил

_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(покальный сметный расчет)

Устройство ДТС из плитки площадью 300,0 м² на внутридворовой территории, расположенной по адресу: Ленинский проспект, дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 810,00 тыс.руб
Средства на оплату труда 145,60 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года

№№ расценок и ресурсов	Шифр расценок и ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Порядочные коэф.	Коэф. зимних удорожаний	Коэф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										3ТР, всего чел.-час	Ст-ть ед.с начислен.

1	2/1	2.49-3101-4. Разборка грунта с поружкой на автомобильно-самовалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м ³ , грунта глубиной 1-3 м	м ³	0,27	558,27	7 545,56	1	1	1 435,04	1 119,33	0,92
		Объем: 0,27=(300*0,1*0,9)/100							2 037,30	1 146,71	
		3П							150,73		
		3М							1 435,04		
		в т.ч. 3ПМ							1 435,04		
		НР от 3П			70				105,51		
		НР и СП от 3ПМ			78				1 119,33		
		3ПР			3,39				3 412,87		
2	14-1/1	2.49-3201- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта групп 1-3	м ³	0,03	38 223,79	7 545,56	1	1	1 435,04	1 146,71	
		Объем: 0,03=(300*0,1*0,1)/100							2 037,30	1 146,71	
		3П							150,73		
		3М							1 435,04		
		в т.ч. 3ПМ							1 435,04		
		НР от 3П			70				105,51		
		НР и СП от 3ПМ			78				1 119,33		
		3ПР			3,39				3 412,87		
3	1/1	1.1-3101-6. Поружка грунта вручную в автомобиле-самовалах с выгрузкой	100 м ³	0,03	10 313,58	7 545,56	1	1	1 435,04	309,41	2,49
		Объем: 0,03=(300*0,1*0,1)/100							2 037,30	309,41	
		3П							150,73		
		3М							1 435,04		
		в т.ч. 3ПМ							1 435,04		
		НР от 3П			70				105,51		
		НР и СП от 3ПМ			78				1 119,33		
		3ПР			3,39				3 412,87		
4	1/1	2.49-3401-1. Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м ³	30	46,73	7 545,56	1	1	1 435,04	1 401,90	46,73
		Объем: 30=300*0,1							2 037,30	1 401,90	
		3М							150,73		
		в т.ч. 3ПМ							1 401,90		
		НР от 3П			70				105,51		
		НР и СП от 3ПМ			78				1 119,33		
		3ПР			3,39				3 412,87		
5	2/1	2.49-3401-1. Перевозка грунта автосамосвалами на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1)	м ³	30	15,07	7 545,56	1	1	1 435,04	1 467,20	482,24
		Объем: 49-3401-1-1)							2 037,30	1 467,20	
		3М							150,73		
		в т.ч. 3ПМ							1 467,20		
		НР от 3П			70				105,51		
		НР и СП от 3ПМ			78				1 119,33		
		3ПР			3,39				3 412,87		
6	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные эколгически чистые	м	45	96,08	7 545,56	1	1	1 435,04	4 323,60	96,08
		Объем: 45=30*1,5							2 037,30	4 323,60	
		3П							150,73		
		в т.ч. 3ПМ							1 467,20		
		НР от 3П			70				105,51		
		НР и СП от 3ПМ			78				1 119,33		
		3ПР			3,39				3 412,87		
7	2/1	2.1-3303-1- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м ³	0,12	4 236,21	7 545,56	1	1	1 435,04	508,35	2,98
		Объем: 0,12=(300*0,04)/100							2 037,30	508,35	
		3П							150,73		
		в т.ч. 3ПМ							1 467,20		
		НР от 3П			70				105,51		
		НР и СП от 3ПМ			78				1 119,33		
		3ПР			3,39				3 412,87		
8	1/1	2.1-3103-17. Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным способом	100 м ²	3	24 759,14	7 545,56	1	1	1 435,04	247 585,92	2,98
		Объем: 3=300/100							2 037,30	247 585,92	
		3П							150,73		
		в т.ч. 3ПМ							1 467,20		
		НР от 3П			70				105,51		
		НР и СП от 3ПМ			78				1 119,33		
		3ПР			3,39				3 412,87		
8,1	21.5-1-6	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	м ²	300	483,66	7 545,56	1	1	1 435,04	145 098,00	51 994,19
		НР от 3П							150,73		

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма	Всего	Итого по разделу	НДС 20%	Итого с НДС
9	2.1-3203-1- Установка бортовых камней Бетонных газонных и садовых марка БР60 20.8, при других видах покрытий Объем: 4,38=438/100	шт	1	134,08	134,08	370 245,50	370 245,50	123 415,17	402,24
	НР и СТ от ЗИМ			78	35,73				
	ЗТП		1		402,24				
	ЗП		1		319,56				
	ЗП от ЗП		1		40 970,24				
	МР		1		148 989,73				
	ЗП		1		59 003,24				
	ЗП		1		13 471,06				
	МР		1		34 015,92				
	ЗП		1		72,96				
	ЗП		1		319,56				
	Итого по разделу				248 963,21		675 000,00	136 000,00	810 000,00
	НДС 20%							136 000,00	
	Итого с НДС								810 000,00
	Итого по смете: Устройство ДТС из плитки площадью 300,0 м2 на внутридворовой территории, расположенной по адресу: Ленинский проспект, дом 66								810 000,00

Составил _____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

"УТВЕРЖДАЮ"

"СОГЛАСОВАНО"

_____ " _____ 2019 г.

_____ " _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Устройство покрытия из резиновых плит на детской площадке площадью 800,0 м², расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект, дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 2 160,00 тыс.руб

Средства на оплату труда 195,47 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октября 2018 года

№№ п/п	шифры расценок и ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Полная стоимость	Коэф. замных удорожаний	Коэф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	3П, всего чел.-час	От-ть ед. с начислен.	Справочно	
												3П, всего	чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	

1	2/1	2.49-3101-4- Параллельно-самосвал экскаваторами с автомобилем-самосвалом с поручком на грунтов 1-3 Объем: 1,8=(800*0,25*0,9)/100	100 м ³	1,8	558,27	1 004,89	1	1	1 004,89	1	1	1 004,89	1 004,89	13 582,01	9 566,91	703,42	100,49	7 462,19	6,10	
2	14-1/1	2.49-3201- Параллельно-самосвал экскаваторами с автомобилем-самосвалом с поручком на грунтов 1-3 Объем: 0,2=(800*0,25*0,1)/100	100 м ³	0,2	38 223,79	7 644,76	1	1	7 644,76	1	1	7 644,76	7 644,76	5 351,33	764,48				44,32	
3	1/1	1.1-3101-6- Поручка грунта в ручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой	100 м ³	0,2	10 313,58	2 062,72	1	1	2 062,72	1	1	2 062,72	2 062,72	1 443,90	206,27				16,60	
4	1/1	2.49-3401-1- Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 200=800*0,25	м ³	200	46,73	9 346,00	1	1	9 346,00	1	1	9 346,00	9 346,00	5 134,00					46,73	
5	2/1	2.49-3401-1- Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1)	м ³	200	15,07	2 992,00	1	1	2 992,00	1	1	2 992,00	2 992,00	5 134,00					46,73	
6	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамерзшие экологически чистые Объем: 300=200*1,5	м	300	96,08	28 824,00	1	1	28 824,00	1	1	28 824,00	28 824,00						96,08	
7	1/1	2.1-3303-1- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,8=(800*0,1)/100	100 м ³	0,8	2 824,14	2 259,31	1	1	2 259,31	1	1	2 259,31	2 259,31	6 617,02	2 503,70	52 995,88	1 581,52	225,93	1 952,89	13,25
8	1/1	2.1-3305-7- Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (без стоимости илпоробивного полотна)	1000 м ²	0,8	16,56	13,25	1	1	13,25	1	1	13,25	13,25							

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " " 2019 г.

" " " 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(покальные сметный расчет)

Устройство 9-ти МАФ на детской площадке, расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский

проект, дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 776,88 тыс.руб
Средства на оплату труда 59,94 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года

№п/р расценки и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Плора-вочные коэфф.	Козф. зимних работ-жаний	Козф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	3Т, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.	Устройство качели	
												1	2
1,1	а	Камень "Незао", Тип 2, Размеры: 2,6х1,5х2,2 м.	шт.	1	10 222,23				10 222,23			1	Цена поставщик
	а	Камень "Незао", Тип 2, Размеры: 2,6х1,5х2,2 м.	шт.	1	92 000,00				92 000,00			10	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 92 000,00 - занесена										7	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 92 000,00 - занесена										10	Цена поставщик
2	а	Устройство качели							110 400,00			11	Цена поставщик
2,1	а	Камень "Соловей разбойник", Размеры: 3,0х1,6х2,4 м.	шт.	1	5 666,67				5 666,67			10	Цена поставщик
	а	Камень ККТ-012, Размеры: 3,35х1,7х2,7 м.	шт.	1	8 000,00				8 000,00			10	Цена поставщик
	а	Камень ККТ-012, Размеры: 3,35х1,7х2,7 м.	шт.	1	72 000,00				72 000,00			70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 72 000,00 - занесена										10	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 72 000,00 - занесена										70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 72 000,00 - занесена										10	Цена поставщик
3	а	Устройство качели							61 200,00			11	Цена поставщик
3,1	а	Камень ККТ-012, Размеры: 3,35х1,7х2,7 м.	шт.	1	8 000,00				8 000,00			10	Цена поставщик
	а	Камень ККТ-012, Размеры: 3,35х1,7х2,7 м.	шт.	1	72 000,00				72 000,00			70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 72 000,00 - занесена										10	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 72 000,00 - занесена										70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 72 000,00 - занесена										10	Цена поставщик
4	а	Устройство гимнастического комплекса							86 400,00			11	Цена поставщик
4,1	а	Гимнастический комплекс ДСК-03-02, Размеры: 2,4х2,5х2,1 м.	шт.	1	9 333,34				9 333,34			10	Цена поставщик
	а	Гимнастический комплекс ДСК-03-02, Размеры: 2,4х2,5х2,1 м.	шт.	1	84 000,00				84 000,00			70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 84 000,00 - занесена										10	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 84 000,00 - занесена										70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 84 000,00 - занесена										10	Цена поставщик
5	а	Устройство песочного дворака							100 800,00			11	Цена поставщик
5,1	а	Песочный дворака "Беранда", Размеры: 3,8х3,6х3,0 м.	шт.	1	12 870,37				12 870,37			10	Цена поставщик
	а	Песочный дворака "Беранда", Размеры: 3,8х3,6х3,0 м.	шт.	1	115 833,33				115 833,33			70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 115 833,33 - занесена										10	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 115 833,33 - занесена										70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 115 833,33 - занесена										10	Цена поставщик
6	а	Устройство карусели							139 000,00			11	Цена поставщик
6,1	а	Карусель "Кушника", тип 3, Размеры: 1,6 х 1,6 х 0,75 м.	шт.	1	6 000,00				6 000,00			10	Цена поставщик
	а	Карусель "Кушника", тип 3, Размеры: 1,6 х 1,6 х 0,75 м.	шт.	1	54 000,00				54 000,00			70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 54 000,00 - занесена										10	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 54 000,00 - занесена										70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 54 000,00 - занесена										10	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 54 000,00 - занесена										70	Цена поставщик
	а	Базисная стоимость: 54 000,00 - занесена										10	Цена поставщик

7		7,1		8		8,1		9		9,1	
Цена поставщик	3П	Цена поставщик	0,4x2,58x0,52 м. Размеры: Кacheli-балансир "Ежик", тип 3. Размеры:	Цена поставщик	Устройство качалки на пружине	Цена поставщик	3П	Цена поставщик	Устройство качалки на пружине	Цена поставщик	3П
а	шт.	а	шт.	а	шт.	а	шт.	а	шт.	а	шт.
	1		1		1		1		1		1
	2 833,34		2 833,34		3 018,52		27 166,67		2 000,00		18 000,00
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 500,00		25 500,00		2 112,96		27 166,67		2 000,00		18 000,00
	1 983,34		1 983,34		301,85		2 112,96		2 000,00		1 400,00
	283,32		283,32		301,85		2 112,96		2 000,00		200,00
	30 600,00		30 600,00		32 600,00		32 600,00		32 600,00		21 600,00
	10		10		10		10		10		10
	шт.		шт.		шт.		шт.		шт.		шт.
	%		%		%		%		%		%
	70		70		70		70		70		70
	10		10		10		10		10		10
	%		%		%		%		%		%
	НР от 3П		НР от 3П		НР от 3П		НР от 3П		НР от 3П		НР от 3П
	вручную		вручную		вручную		вручную		вручную		вручную
	Базисная стоимость: 25 500,00 - занесена		Базисная стоимость: 25 500,00 - занесена		Базисная стоимость: 27 166,67 - занесена		Базисная стоимость: 27 166,67 - занесена		Базисная стоимость: 18 000,00 - занесена		Базисная стоимость: 18 000,00 - занесена
	Качалка на пружине "Ежик", тип 3. Размеры:		Качалка на пружине КНП "Джин".		Качалка на пружине КНП "Джин".		Качалка на пружине КНП "Джин".		Качалка на пружине КНП "Мотоцикл".		Качалка на пружине КНП "Мотоцикл".
	0,4x2,58x0,52 м.		0,8 x 0,38 x 0,75 м		0,8 x 0,38 x 0,75 м		1,0 x 0,60 x 0,80 м		1,0 x 0,60 x 0,80 м		1,0 x 0,60 x 0,80 м
	Размеры: Кacheli-балансир "Ежик", тип 3. Размеры:		Размеры: 0,8 x 0,38 x 0,75 м		Размеры: 0,8 x 0,38 x 0,75 м		Размеры: 1,0 x 0,60 x 0,80 м		Размеры: 1,0 x 0,60 x 0,80 м		Размеры: 1,0 x 0,60 x 0,80 м
	Устройство качалки на пружине		Устройство качалки на пружине		Устройство качалки на пружине		Устройство качалки на пружине		Устройство качалки на пружине		Устройство качалки на пружине
	а		а		а		а		а		а
	3П		3П		3П		3П		3П		3П
	Цена поставщик		Цена поставщик		Цена поставщик		Цена поставщик		Цена поставщик		Цена поставщик
	7		7,1		8		8,1		9		9,1
Итого по разделу											
	647 400,00		647 400,00		647 400,00		647 400,00		647 400,00		647 400,00
НДС 20%											
	129 480,00		129 480,00		129 480,00		129 480,00		129 480,00		129 480,00
Итого с НДС											
	776 880,00		776 880,00		776 880,00		776 880,00		776 880,00		776 880,00
Итого по смете: Устройство 9-ти МАФ на детской площадке, расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект, дом 66											

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 2019 г.

_____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(покалныи сметный расчет)

Устройство игрового городского парка на детской площадке, расположенной на внутридворовой территории по адресу:

Ленинский проспект, дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 4 923,36 тыс.руб
Средства на оплату труда 379,89 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года

№п/п расценки и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Полная стоимость	Коеф. зимних удорожаний	Коеф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	От-ть ед. с начислен.	
										3ТР, всего чел-час	3ТР, ед. с начислен.
1	1	Цена Устройство игрового городского парка							10	11	
		а поставщик									
		3Т	шт.	1	379 888,89	379 888,89	1	1	379 888,89		
1,1	Цена поставщик	Игровой комплекс ЛИК 009. Размеры: 13,05x10,3x5 м									
		а поставщик									
		Базисная стоимость: 3 419 000,00 - занесена вручную									
		НР от 3Т	%	10	70				265 922,22		
		СП от 3Т	%	10	10				37 988,89		
Итого по разделу 4 102 800,00										4 102 800,00	
НДС 20%										820560,00	
Итого с НДС 4 923 360,00										4 923 360,00	

Итого по смете: Устройство игрового городского парка на детской площадке, расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект, дом 66

Составил

_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ " _____ 2019 г.

_____ " _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(показный сметный расчет)

Устройство скамеек на детской площадке, расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский

проект, дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

619,00 тыс.руб
0,00 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (проектных) цен октябрь 2018 года

№№ расценок и коды ресурсов	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Порядочные коэффициенты	Коэф. зинных работ	Коэф. зинных работ	Коэф. перечета	ВСЕГО затрат, руб.	3тр, всего чел.-час	Средств	Составлено	
													1	2
	1	Цена поставщик												11
	1,1	Скамейка садовая «Ларковая тилья».	шт.	24										10
	а	поставщик												11
	1,1	Скамейка садовая «Ларковая тилья».	шт.	24										10
	а	поставщик												11
	1,1	Скамейка садовая «Ларковая тилья».	шт.	24										10
	а	поставщик												11
	1,1	Скамейка садовая «Ларковая тилья».	шт.	24										10
	а	поставщик												11
	1,2	Скамейка садовая «Ларковая тилья».	шт.	8	22 212,50									10
	а	поставщик												11
	1,2	Скамейка садовая «Ларковая тилья».	шт.	8	22 212,50									10
	а	поставщик												11
	1,2	Скамейка садовая «Ларковая тилья».	шт.	16	21 135,00									10
	а	поставщик												11
	1,2	Скамейка садовая «Ларковая тилья».	шт.	16	21 135,00									10
	а	поставщик												11
	Итого по разделу									515 860,00				
	НДС 20%									103172,00				
	Итого с НДС									619 032,00				

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 2019 г.

_____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(покальный сметный расчет)

Устройство металлического ограждения на спортивной площадке высотой 3,0 п.м., расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект, дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
30,00 тыс.руб

Средства на оплату труда
3,04 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (пронозных) цен октября 2018 года

№п/р расценки и Шифр расценок и коды ресурсов	3	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Площадь вочные коэфф.	Козфф. зминих удоро- жаний	Козфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	3ТР, всего чел-час	
									3ТР, всего чел-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	5.3-3203-4	Установка стоек металлического						10	11	
1.1	21.1-10-47	Ограждение газонов из трубы, масса стоек до 5 кг - высота стойки с учетом заглубления 4,5 п.м. Объем: 0,6=6/10	10 шт.	0,6				641,19		
		MP		1 068,65				1 360,07		
		3Т1		2 266,78				1 360,07		
1.2	21.7-9-6	Профилли стальные электросварные квадратного сечения тpубчатые, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм - толщина стенки 3 мм	0,1982853	37 755,60				7 486,38		
		шт.		-6				1 023,42		
		%		70				448,83		
		Чел-ч		6,22						3,73
2	5.3-3203-5	Установка готовых секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг - размер одной секции 1,5х2,0 м	M2	30				766,50		
		3Т1		25,55				766,50		
		MP		838,28				25 148,40		
2.1	21.1-10-33	Профилли стальные электросварные квадратного сечения тpубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	m	0,202256	44 947,48			9 090,90		
2.2	21.1-10-65	Профилли стальные электросварные размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	m	0,094451	41 792,38			3 947,33		
2.3	21.7-9-1	Ограждение газонов из металлической профильной трубы 20x20x1,5мм	M2	-30	834,96			25 048,80		
		НР от 3Т1		70				405,37		
		Чел-ч		0,12						3,60
3	1.14-3203-13-8/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и огражд Объем: 0,15=(10*3,0,5)/100	100 M2	0,15				1 630,26		
		3Т1		10 668,39				146,99		
		MP		979,93						
		3Т1		59						8,85
		Чел-ч		1						1
		Чел-ч		1						1
		Чел-ч		1						1
		Итого по разделу						25 000,00		
		Итого с НДС						5000,00		
		Итого по смете:						30 000,00		

Итого по смете: Устройство металлического ограждения на спортивной площадке высотой 3,0 п.м., расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект, дом 66

Составил
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

“УТВЕРЖДАЮ”

“СОГЛАСОВАНО”

_____ 2019 г.

_____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____

(покальный сметный расчет)

Устройство резинового покрытия на спортивной площадке площадью 128,0 м², расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект, дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 345,60 тыс.руб
Средства на оплату труда 23,59 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (протоных) цен октября 2018 года

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Лопра-коэфф. вочные	Коэфф. зимних работ	Коэфф. удоро-жаний	Коэфф. пере-счета	ВСЕГО затрат, руб.	Средств на оплату труда	
											Ст-ть ед. с чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1		2.49-3101-4. Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м ³ , грунта	М ³	0,08064	558,27	1	1	1	1	45,02	608,47	428,60
		ЗМ			7	545,56				608,47		
		в т.ч. ЗЛТМ			5	314,95				428,60		
		НР от ЗЛ			70					31,51		
		ЗЛТ			78					334,31		
		ЗЛТ			3,39					0,27		
2	14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 1-3	М ³	0,00896	38 223,79	1	1	1	1	342,49	239,74	1,99
		ЗМ			38	223,79				342,49		
		в т.ч. ЗЛТМ			38	223,79				342,49		
		НР от ЗЛ			70					239,74		
		ЗЛТ			221,6					1,99		
		ЗЛТ			0,00896=(128*0,07*0,1)/100							
3	1-3-101-6-	Погрузка грунта вручную в автомоби-самосвалы с выгрузкой	М ³	0,00896	10 313,58	1	1	1	1	92,41	64,69	0,74
		ЗМ			10	313,58				92,41		
		в т.ч. ЗЛТМ			10	313,58				92,41		
		НР от ЗЛ			70					64,69		
		ЗЛТ			83					0,74		
		ЗЛТ			0,00896=(128*0,07*0,1)/100							
4	2.49-3401-1-	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	М ³	8,96	46,73	1	1	1	1	418,70	230,00	46,73
		ЗМ			46,73					418,70		
		в т.ч. ЗЛТМ			46,73					418,70		
		ЗМ			8,96					46,73		
		Объем: 8,96=128*0,07										
		ЗМ			8,96					46,73		
		в т.ч. ЗЛТМ			8,96					46,73		
		ЗМ			15,07					4320,87		
		в т.ч. ЗЛТМ			15,07					4320,87		
		ЗМ			8,96					4320,87		
		Объем: 49-3401-1-1) на каждый последующий 1 км до 100 км (к грузоподъемностью до 10 т - добавляется										
5	2.49-3401-1-	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к	М ³	8,96	4320,87	1	1	1	1	4320,87	2374,04	482,24
		ЗМ			4320,87					4320,87		
		в т.ч. ЗЛТМ			4320,87					4320,87		
		ЗМ			8,96					4320,87		
		Объем: 8,96=128*0,07										
		ЗМ			8,96					46,73		
		в т.ч. ЗЛТМ			8,96					46,73		
6	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки; грунты незамусоренные	М	13,44	96,08	1	1	1	1	1 291,32		96,08
		ЗМ			13,44					1 291,32		
		Объем: 13,44=8,96*1,5										
		ЗМ			13,44					1 291,32		
		в т.ч. ЗЛТМ			13,44					1 291,32		
		ЗМ			13,44					1 291,32		
		Объем: 13,44=8,96*1,5										
7	2.1-3303-1-	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	М ³	0,0256	2 824,14	1	1	1	1	72,30	1 695,87	50,61
		ЗМ			2 824,14					72,30		
		Объем: 0,0256=(128*0,02)/100										
		ЗМ			2 824,14					72,30		
		в т.ч. ЗЛТМ			2 824,14					72,30		
		ЗМ			66 244,85					1 695,87		
		Объем: 0,0256=(128*0,02)/100										
		ЗМ			66 244,85					1 695,87		
		в т.ч. ЗЛТМ			66 244,85					1 695,87		
		ЗМ			70					50,61		
		Объем: 0,0384=(128*0,03)/100										
		ЗМ			4 236,21					162,67		
		Объем: 0,0384=(128*0,03)/100										
		ЗМ			4 236,21					162,67		
		в т.ч. ЗЛТМ			4 236,21					162,67		
		ЗМ			240 384,27					9 230,76		
		Объем: 0,0384=(128*0,03)/100										
		ЗМ			240 384,27					9 230,76		
		в т.ч. ЗЛТМ			240 384,27					9 230,76		
		ЗМ			70					113,87		
		Объем: 0,0384=(128*0,03)/100										
		ЗМ			70					113,87		
		в т.ч. ЗЛТМ			70					113,87		
		ЗМ			24,84					0,95		
		Объем: 0,0384=(128*0,03)/100										
		ЗМ			24,84					0,95		
		в т.ч. ЗЛТМ			24,84					0,95		

№	Код	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Составил		Проверил	
						Инициалы	Фамилия	Инициалы	Фамилия
9	2-1-3103-18	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см - толщиной 3 см	100 м2	1,28	2 827,04	1	1	3 618,61	3 618,61
		Объем: 1,28=128/100				1	1	3 618,61	3 618,61
9.1	21-3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные	МР	1	26 397,31	1	1	33 788,56	33 788,56
9.2	21-3-3-18	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	М	1	8,9472	1	1	23 741,04	23 741,04
		горячие мелкозернистые, марка I, тип Б	М	1	2 755,46	1	1	33 788,55	33 788,55
		Объем: 1,28=128/100				1	1	2 533,03	2 533,03
10	5.3-3103-11	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и дорожек толщиной 10 мм - без пигмента	1/1						
		дорожек толщиной 10 мм - без пигмента							
		Объем: 1,28=128/100							
10.1	21-1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	1008	20,07	1	1	20 230,56	20 230,56
10.2	21-1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	М2	13,36	-7,168	1	1	-95,76	-95,76
10.3	21-1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	М	0,0672	742 253,97	1	1	49 879,47	49 879,47
10.4	21-1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	940,8	20,07	1	1	18 881,86	18 881,86
		Объем: 1,28=128/100				1	1	3 328,12	3 328,12
11	5.3-3103-11	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и дорожек, добавляется на 2 мм толщины	2/1						
		покрытия - без пигмента до 15 мм							
		Объем: 1,28=128/100							
11.1	21-1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	504	20,07	1	1	10 115,28	10 115,28
11.2	21-1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	М	0,0336	742 253,97	1	1	24 939,73	24 939,73
11.3	21-1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	470,4	20,07	1	1	9 440,93	9 440,93
		Объем: 1,28=128/100				1	1	1 757,06	1 757,06
12	5.3-3103-11	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и дорожек, добавляется на 2 мм толщины	2/1						
		покрытия - до 25 мм							
		Объем: 1,28=128/100							
12.1	21-1-6-157	Пигменты сухие зеленого цвета, желтоокисные	кг	67,2	135,13	1	1	9 080,74	9 080,74
12.2	21-1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	М	0,0672	742 253,97	1	1	49 879,47	49 879,47
		Объем: 1,28=128/100				1	1	3 514,11	3 514,11
13	2.1-3203-1	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марки БР60,20,8, при других видах покрытий	100 м	0,46	13 471,06	1	1	6 196,69	6 196,69
		Объем: 0,46=46/100				1	1	15 647,32	15 647,32
		Итого по разделу						288 000,00	288 000,00
		Итого по разделу НДС 20%						57600,00	57600,00
		Итого по разделу						345 600,00	345 600,00
Итого по смете: Устройство резинового покрытия на спортивной площадке площадью 128,0 м2, расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект, дом 66									
Итого по смете: 345 600,00									

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" _____ " 2019 г.

" _____ " 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____

(локальный сметный расчет)

Устройство спортивных МАФ на площадке, расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект, дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____
181,00 тыс.руб
Средства на оплату труда _____
13,97 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года

№№ расценок и коды расценов	Шифр	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Полная стоимость	Козф. зимних работ	Козф. удорожаний	Козф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Средств на оплату труда	
											ЗТР, всего чел.-час	ЗТР, ед. начислен.
1	1	Устройство стола для настольного тенниса	шт.	1	5 406,48	5 406,48	1	1	1	5 406,48	10	11
1,1	Цена поставщик	Стол для настольного тенниса, бетонный антивандальный - City Power Outdoor. Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) 274 x 152,5 x 76 см. Вес 750 кг	шт.	1	48 658,33	48 658,33	1	1	1	48 658,33	70	784,54
											10	540,65
2	Цена поставщик	Устройство стойки баскетбольной	шт.	1	3 517,60	3 517,60	1	1	1	3 517,60	70	784,54
											10	540,65
2,1	Цена поставщик	Стационарная баскетбольная стойка ДFC IN60A. Размеры шита: 152x90x0,6 см / колыца: 45 см Регулировка высоты колыца / Диаметр	шт.	1	31 658,33	31 658,33	1	1	1	31 658,33	70	784,54
											10	540,65
3	Цена поставщик	Устройство турника двойного	шт.	1	5 041,67	5 041,67	1	1	1	5 041,67	70	784,54
											10	540,65
3,1	Цена поставщик	Турник двойной. Базисная стоимость: 45 375,00 - занесена вручную	шт.	1	45 375,00	45 375,00	1	1	1	45 375,00	70	784,54
											10	540,65

Итого по разделу 150 830,00

Итого с НДС 30166,00

Итого по смете: Устройство спортивных МАФ на площадке, расположенной на внутридворовой территории по адресу: Ленинский проспект, дом 66 180 996,00

Составил

_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

"СОЛТАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " " 2019 г.

" " " 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(покалькуляционный сметный расчет)

Устройство клумбы на внутридворовой территории, расположенной по адресу: Ленинский проспект, дом 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
288,13 тыс.руб

11,73 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октября 2018 года

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кор-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Порядочные коэффициенты	Коэф. зимних заготовок	Коэф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	3Тр, всего чел.-час	Средств на оплату труда	Составлено	
												Ст-ть ед. с начислен.	11
1	Лена	Устройство бетонной конструкции клумбы	шт.	1	3 819,36		1	1	3 819,36			10	11
1,1	Лена	Бетонная конструкция клумбы. Размеры: 8,0х8,0 м	шт.	1	233 236,67		1	1	233 236,67			10	11
	а	поставщик											
	а	Базисная стоимость: 233 236,67 - занесена вручную											
		НП от 3Тр	%	70					2 673,55				
		СИ от 3Тр	%	10					381,94				
Итого по разделу: Устройство бетонной конструкции клумбы										240 111,52			
Итого по разделу										240 111,52			
НДС 20%										48022,30			
Итого с НДС										288 133,82			

Раздел: Устройство бетонной конструкции клумбы

Итого по разделу: Устройство бетонной конструкции клумбы

Итого по разделу

240 111,52

240 111,52

НДС 20%

48022,30

Итого с НДС

288 133,82

Итого по смете: Устройство клумбы на внутридворовой территории, расположенной по адресу: Ленинский проспект, дом 66

288 133,82

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]